
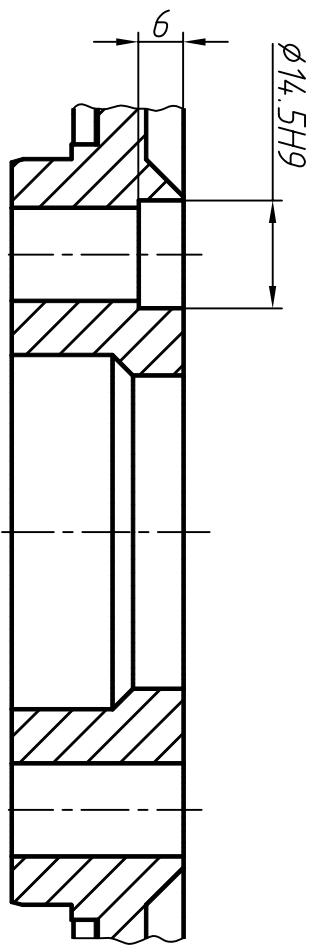
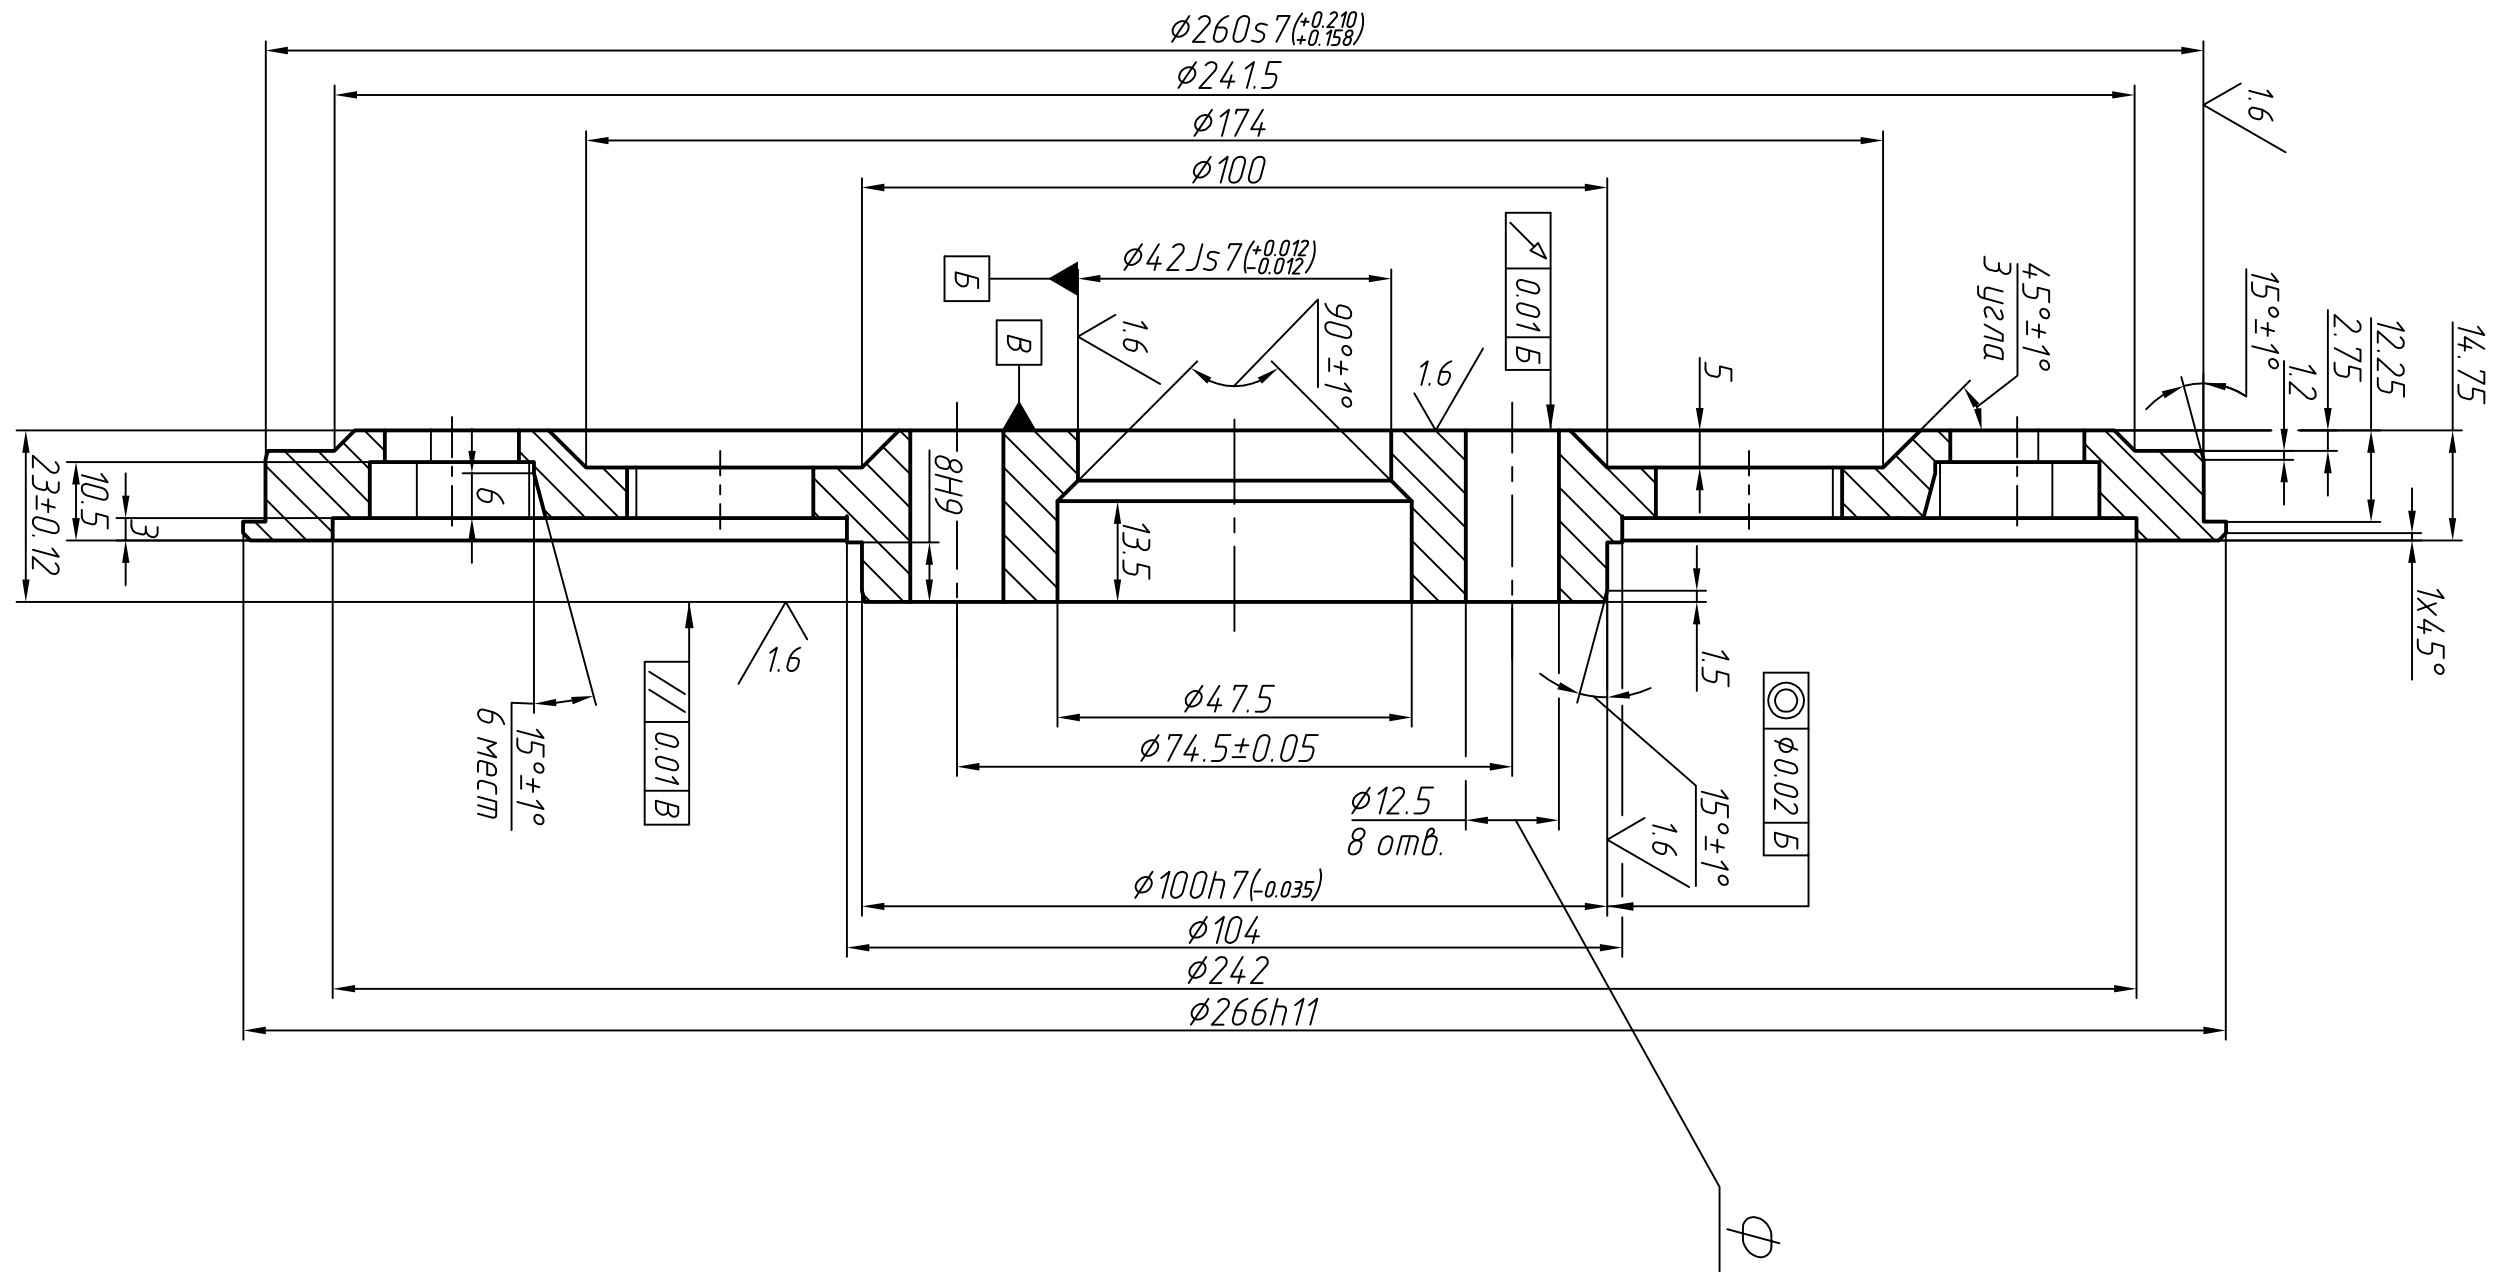


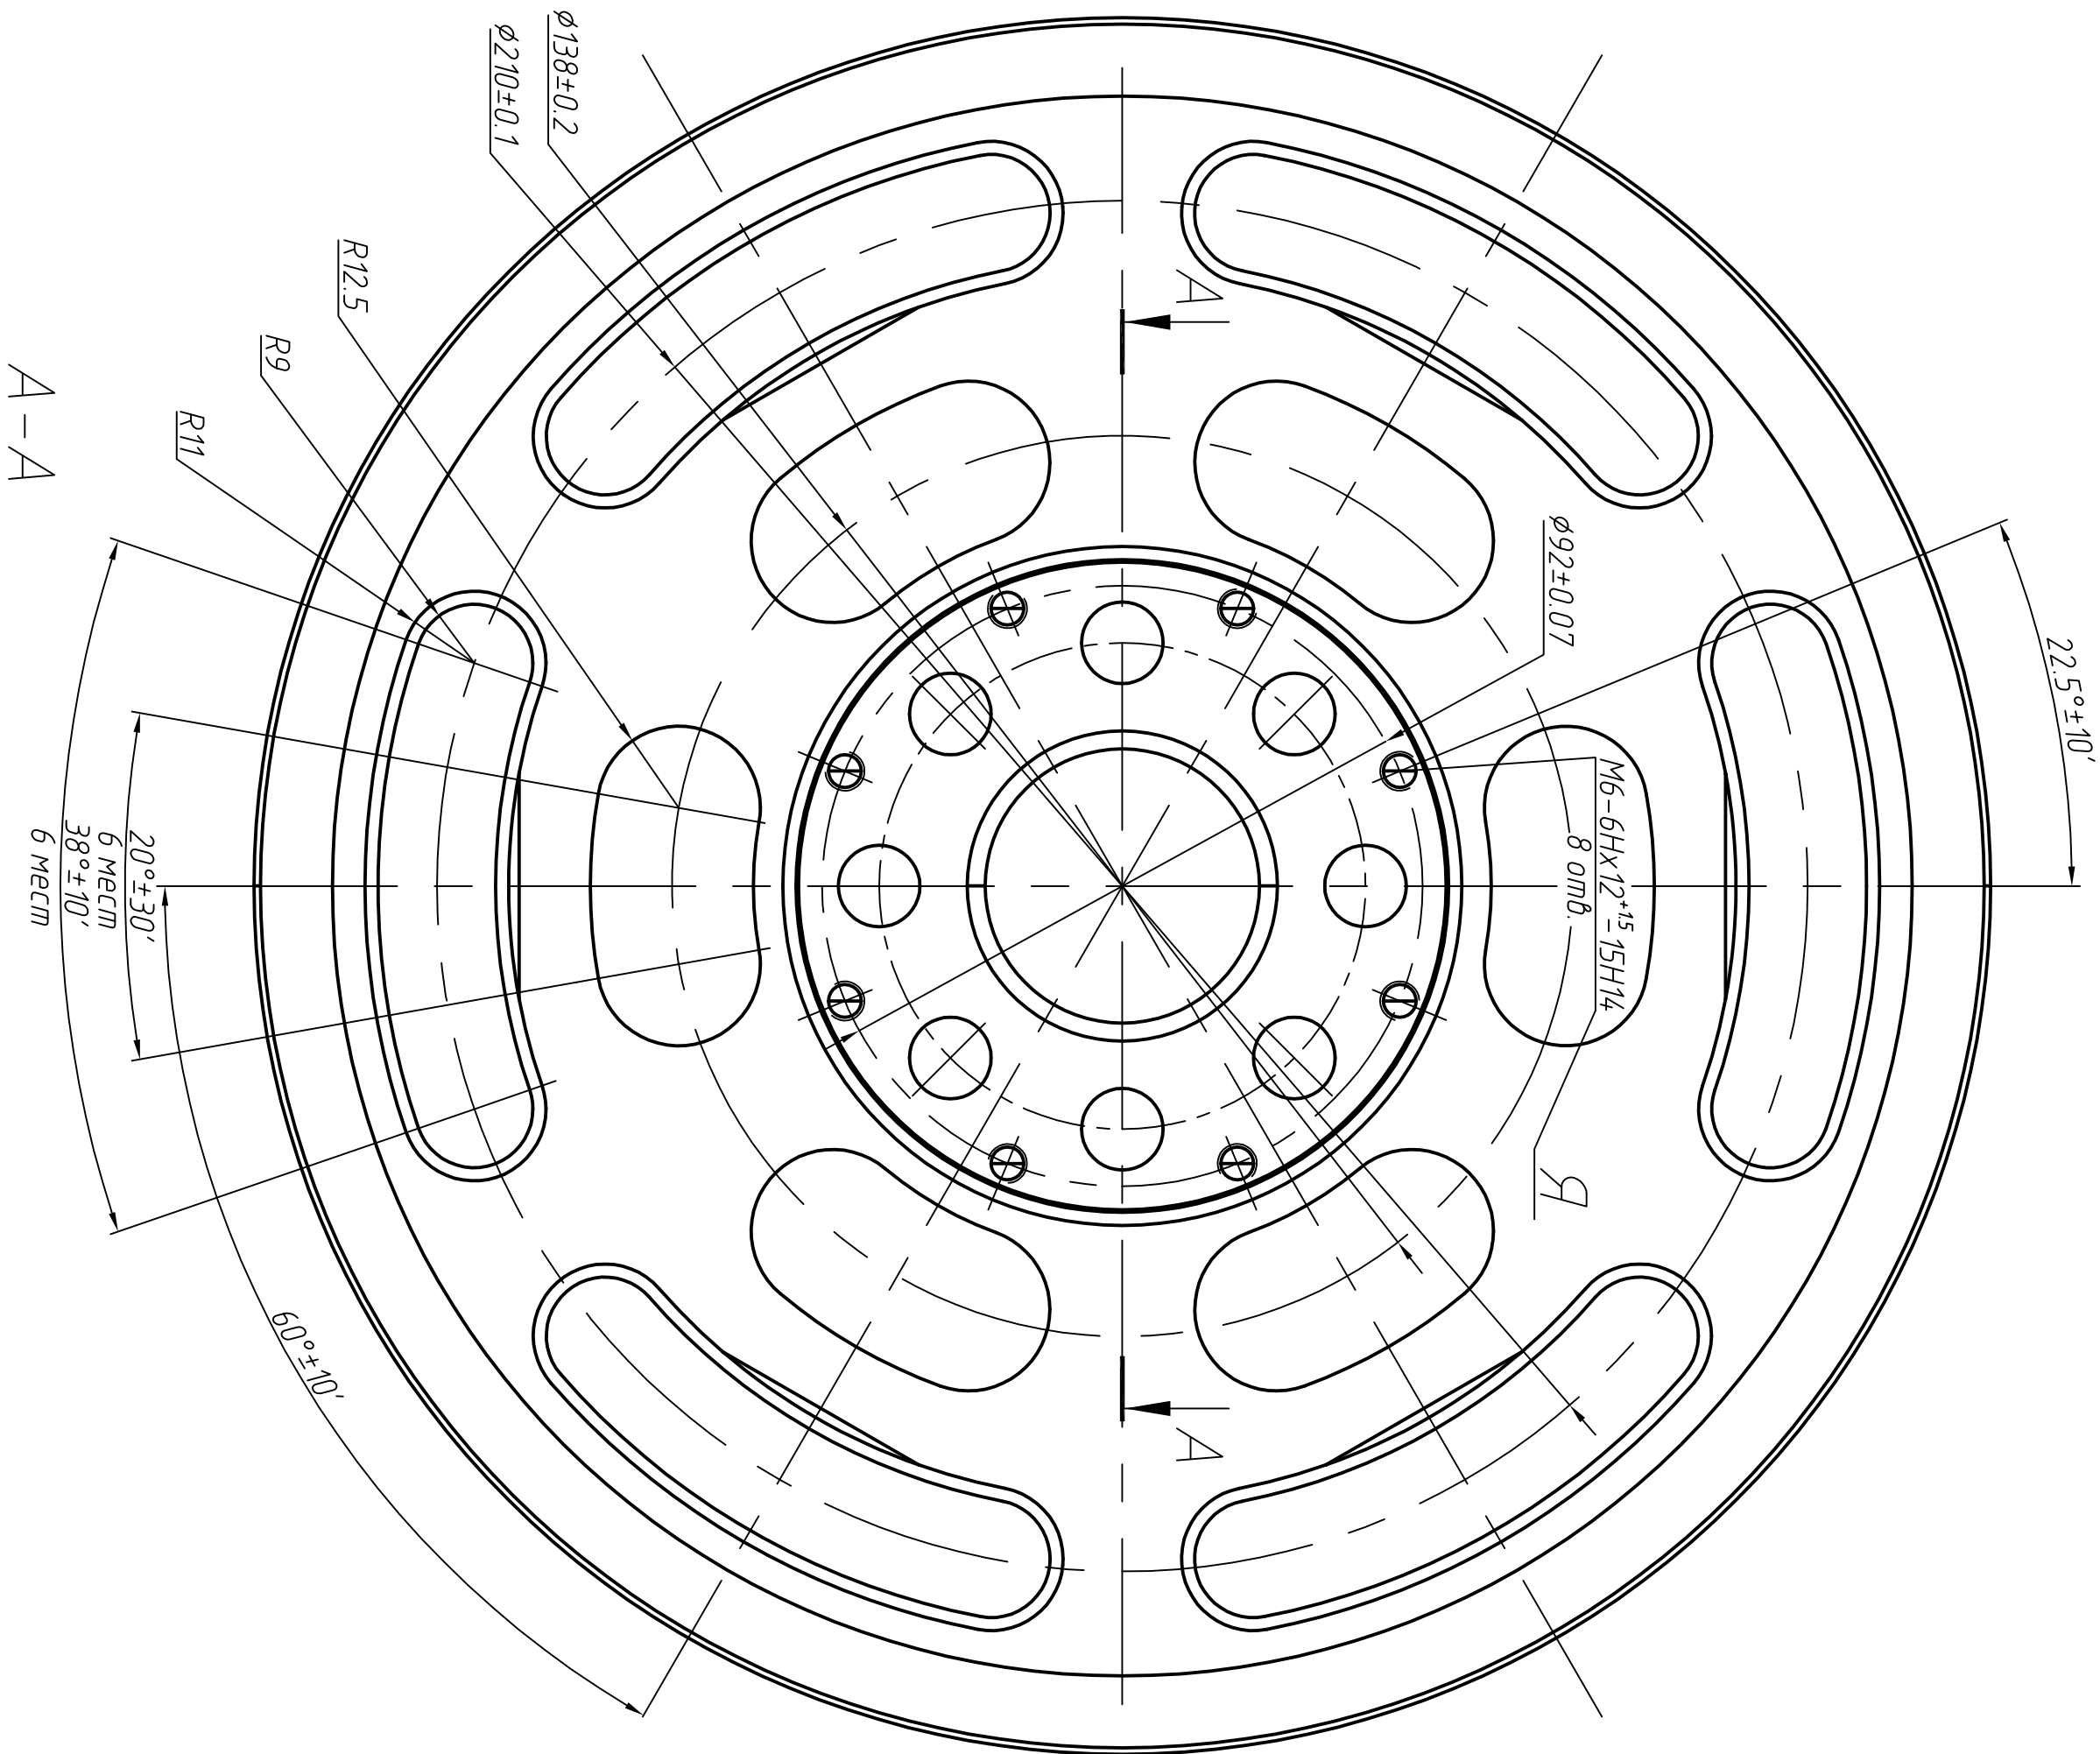

- 1. h12, H12, ±IT14/12.
- 2. Предельное отклонение между осями двух любых отв. Ф-20', Я-5'.
- 3. Заменитель материала: Сталь 45 ГОСТ 1050-88 с термообработкой до 45...48HRC.

Инв. № подл.					Взам. инв. №					Инв. № дубл.					Подп. и дата					Справ. №					Перв. примен.				